SBM□ K4000 □□□

- Custodia in metallo
- Larghezza 40mm
- IP66

Collegamenti elettrici
1 ingresso cavi

1 = PG13,5
2 = ½"NPT
5 = M20x1,5

Attuatore separato a chiave. Testina regolabile di 90°.

Z11: Contatti a scatto (1NO + 1NC)
X11: Contatti non sovrapposti ad azione lenta (1NO + 1NC)
Y11: Contatti sovrapposti ad azione lenta (1NO + 1NC)
W02: Contatti ad azione lenta (2NC)
Z02: Contatti a scatto (2NC)
X12: Contatti non sovrapposti ad azione lenta (1NO + 2NC)
X21: Contatti non sovrapposti ad azione lenta (2NO + 1NC)
W03: Contatti ad azione lenta (3NC)

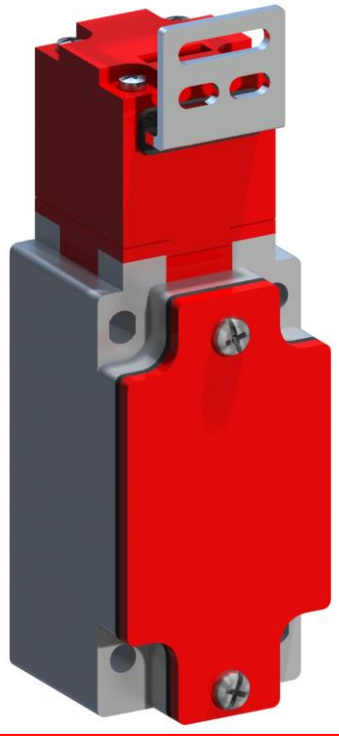

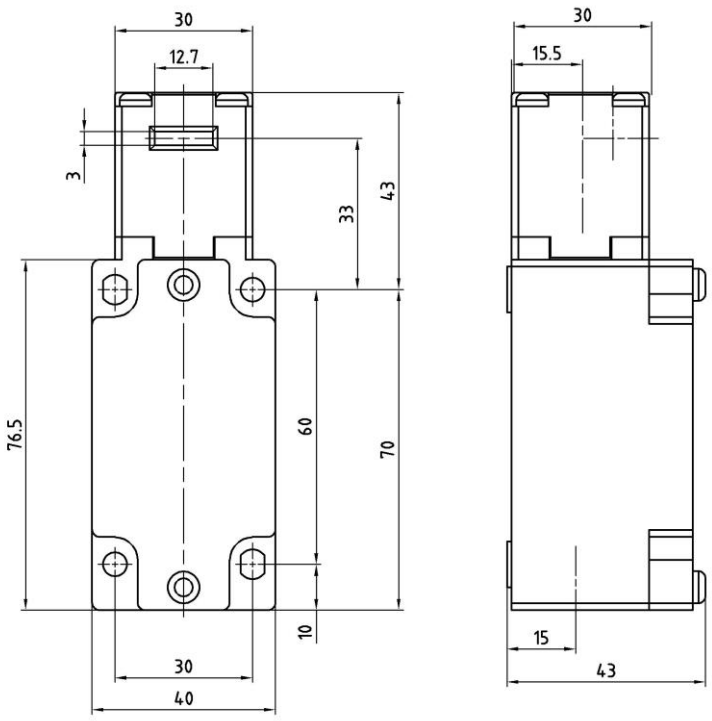

Certificazioni – Approvazioni

Diagrammi di funzionamento

Z11		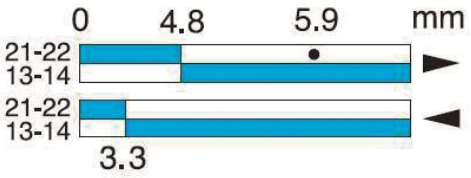	Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1
X11		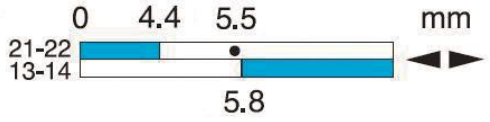	Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1
Y11			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1
W02			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1
Z02		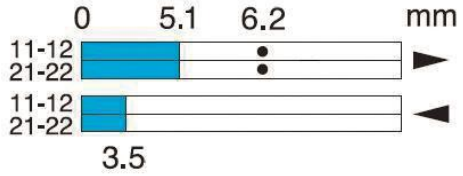	Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1
X12		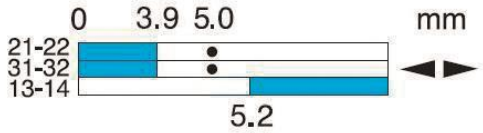	Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1
X21		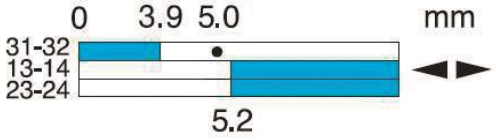	Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1
W03			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1

Dati tecnici generali

			Custodia in metallo
Norme			Dispositivi conformi alle norme IEC 60947-5-1 – EN 60947-5-1 – UNI EN ISO 14119
Temperature ambiente			
– funzionamento		°C	– 25 … + 70
– magazzinaggio		°C	– 30 … + 80
Protezione dagli shock elettrici (secondo IEC 61140)			Classe I
Grado di protezione (secondo IEC 60529 ed EN 60529)			IP66
Tensione nominale di isolamento Ui			
– secondo IEC 60947-1 ed EN 60947-1			500 V (grado di inquinamento 3)
– secondo UL 508 e CSA C22-2 n° 14			A600, Q600
Tensione nominale ad impulso Uimp		KV	6
(secondo IEC 60947-1 ed EN 60947-1)			
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith		A	10
(secondo IEC 60947-5-1 ed EN 60947-5-1) θ < 40°C			
Protezione al cortocircuito		A	10
Ue < 500V a.c. – fusibili tipo gG (gl)			
Corrente nominale di funzionamento			
Ie / AC-15 (secondo IEC 60947-5-1)	24V - 50/60 Hz	A	10
	120V - 50/60 Hz	A	6
	400V - 50/60 Hz	A	4
Ie / DC-13 (secondo IEC 60947-5-1)	24V - d.c.	A	6
	125V – d. c.	A	0.55
	250V - d.c.	A	0.4
Frequenza di commutazione		Cicli/ora	3600
Fattore di carico			0.5
Resistenza di contatto		mΩ	25
Terminali di collegamento			Viti con piastrina serracavo da M3.5 (+,–) pozidriv 2 (M3 per contatti tripolari)
Dimensione cavi di collegamento		1 o 2 x mm²	0.75 … 2.5 (0.34 … 1.5 per contatti tripolari)
Marcatura dei terminali			Secondo IEC 60947-5-1
Durata meccanica		Milioni di operazioni	1
B10d		Milioni di operazioni	2

Contattare il nostro ufficio tecnico per l'elenco completo dei prodotti certificati.

Comepi S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prodotti ed i dettagli in questa scheda tecnica in ogni momento senza notifica preventiva.
Comepi non è responsabile per l'uso improprio dei suoi prodotti elettrici: in caso di dubbio contattare il nostro Servizio Tecnico.