

SDP□ K72 □□□



- Custodia in materiale termoplastico
- Larghezza 50mm
- IP65

Collegamenti elettrici
2 ingressi cavi

- 1 = PG13,5
2 = ½"NPT
3 = PG11
4 = M16x1,5
5 = M20x1,5

Albero in acciaio
inox

- Z11:** Contatti a scatto (1NO + 1NC)
X11: Contatti non sovrapposti ad azione lenta (1NO + 1NC)
Y11: Contatti sovrapposti ad azione lenta (1NO + 1NC)
W02: Contatti ad azione lenta (2NC)
Z02: Contatti a scatto (2NC)
X12P: Contatti non sovrapposti ad azione lenta (1NO + 2NC)
X21P: Contatti non sovrapposti ad azione lenta (2NO + 1NC)
W03P: Contatti ad azione lenta (3NC)

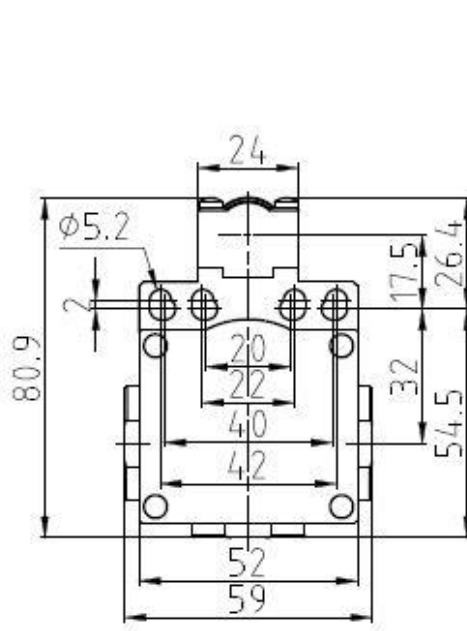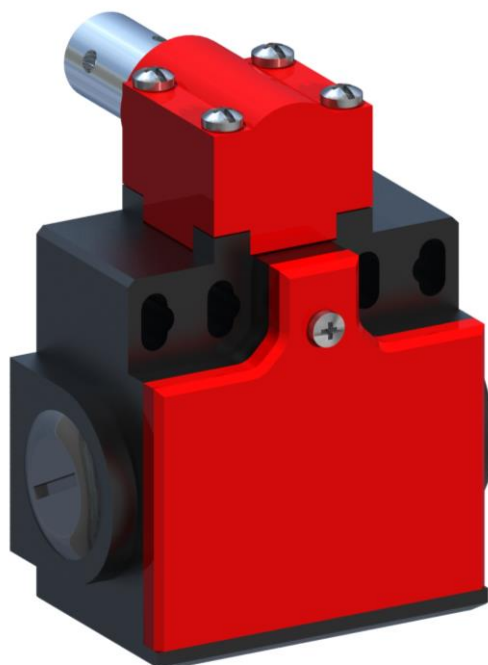

Certificazioni – Approvazioni



Diagrammi di funzionamento

Z11			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1	
X11			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1	
Y11			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1	
W02			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1	
Z02			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1	
X12P			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1	
X21P			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1	
W03P			Operazioni di apertura positiva in accordo con IEC 60947-5-1	

Dati tecnici generali

			Custodia in tecnopolimero
Norme			Dispositivi conformi alle norme IEC 60947-5-1 – EN 60947-5-1 – UNI EN ISO 14119
Temperature ambiente			
– funzionamento	°C		– 25 ... + 70
– magazzino	°C		– 30 ... + 80
Protezione dagli shock elettrici (secondo IEC 61140)			Classe II
Grado di protezione (secondo IEC 60529 ed EN 60529)			IP65
Tensione nominale di isolamento Ui			
– secondo IEC 60947-1 ed EN 60947-1			500 V (grado di inquinamento 3) (400 V per contatti Z02, X12P, X21P e W03P)
– secondo UL 508 e CSA C22-2 n° 14			A600, Q600 (A300, Q300 per contatti X12P, X21P e W03P)
Tensione nominale ad impulso Uimp	KV		6
(secondo IEC 60947-1 ed EN 60947-1)			
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith	A		10
(secondo IEC 60947-5-1 ed EN 60947-5-1) $\theta < 40^{\circ}\text{C}$			
Protezione al cortocircuito	A		10
Ue < 500V a.c. – fusibili tipo gG (gl)			
Corrente nominale di funzionamento			
Ie / AC-15 (secondo IEC 60947-5-1)	24V - 50/60 Hz	A	10
	120V - 50/60 Hz	A	6
	400V - 50/60 Hz	A	4
Ie / DC-13 (secondo IEC 60947-5-1)	24V - d.c.	A	6
	125V – d. c.	A	0.55
	250V - d.c.	A	0.4
Frequenza di commutazione	Cicli/ora		3600
Fattore di carico			0.5
Resistenza di contatto	mΩ		25
Terminali di collegamento			Viti con piastrina serracavo da M3.5 (+,-) pozidriv 2 (M3 per contatti tripolari)
Dimensione cavi di collegamento	1 o 2 x mm ²		0.75 ... 2.5 (0.34 ... 1.5 per contatti tripolari)
Marcatura dei terminali			Secondo IEC 60947-5-1
Durata meccanica	Milioni di operazioni		1
B10d	Milioni di operazioni		2

Contattare il nostro ufficio tecnico per l'elenco completo dei prodotti certificati.