


ECX4630

Pulsanti serie 4000

Corpo termoplastico e fissaggio a ghiera

Connettore USB 3.0

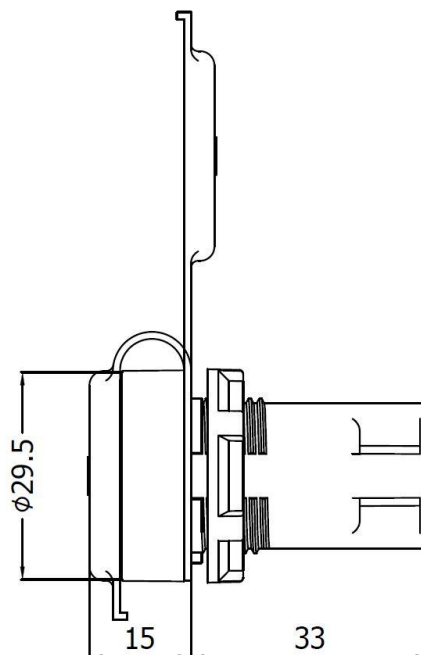

Certificazioni – Approvazioni



Dati Tecnici Generali

		Corpo in plastica
Norme		Dispositivi conformi alle norme IEC 60947-5-1 ed EN 60947-5-1
Certificazioni - Approvazioni		EAC
Temperature ambiente		
– funzionamento	°C	– 25 ... + 70
– magazzino	°C	– 30 ... + 80
Materiale operatore		Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Grado di protezione dopo l'installazione (secondo IEC 60529 ed EN 60529)		IP65